



Modules interactifs DP01 et DT03

Vivitek propose des modules interactifs en option spécialement conçus pour offrir aux utilisateurs une expérience interactive supplémentaire. Avec ces modules, vous pouvez transformer votre surface de projection en véritable tableau blanc interactif afin de mener des sessions de travail plus collaboratives et attractives. Que vous utilisiez un stylet IR ou votre doigt, les modules interactifs de Vivitek vous permettront d'élargir le champ des possibles lors de vos présentations, séances d'apprentissage et réunions diverses.

Configuration de la caméra interactive (DP01)

Insérez la caméra dans l'encoche



Connectez au PC



Connectez le câble mini-USB du projecteur à l'ordinateur


Configurez



Calibrage automatique à l'aide du logiciel D-Point 3e pour Windows® ou Mac® OS

Caméra interactive DP01

La caméra interactive DP01 compatible avec le projecteur DU775Z-UST est disponible en option et permet de transformer n'importe quelle surface de projection en tableau blanc numérique et interactif afin d'annoter facilement le contenu affiché avec un stylet IR.

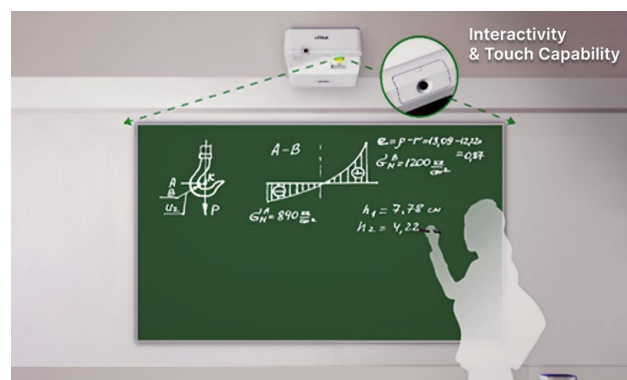

CARACTÉRISTIQUES


- Annoter sur tous les contenus pour clarifier d'éventuels points de discussion
- Insister sur les points importants en les soulignant, les encerclant ou en les corrigeant directement à l'encre numérique
- Favoriser l'enseignement et les échanges grâce à au logiciel d'annotation i-Draw
- Utiliser les deux stylets IR inclus pour interagir plus facilement sur les contenus projetés
- Compatible avec Windows® et Mac® OS

Model Number	Vivitek DP01
Compatibilité produit	DU775Z-UST
Technologie capteur de caméra	Infrarouge 940 nm
Résolution	Max 2659×1944, utilisation : 720p (1280×720)
Angle de vue	HFOV : 150° ± 5°, VFOV : 90° ± 5°, DFOV : 180° ± 5°, Longueur d'onde : 940 nm ± 10 nm
Temps de réponse	0.016 sec
Rafraichissement	60 frames par seconde
Longueur d'onde	940 nm ± 10 nm
Calibrage	Automatique/Manuel
Calibrage double écran	Oui
Distance d'utilisation	4 mètres maximum
Tension	4,8 V ~ 5,2 V
Puissance	2 watts
Alimentation	Alimenté par le projecteur (USB)
Distance du câble USB	5 mètres maximum (câble USB de 2 mètres + prolongateur amplifié)
Compatible multipoints	10 points (stylet)
Poids (avec couvercle)	50 g
Dimensions (H x l x L) (avec couvercle)	112 x 59 x 25 mm
Accessoires livrés en standard	Câble USB x1 (2 m), stylets IR x2, pointes de stylet supplémentaires x3 et piles AAA x4



Module tactile DT03

Le module DT03 en option permet de repousser les limites de l'interactivité de certains projecteurs équipés d'une caméra. Les modèles compatibles avec ce module sont les DU775Z-UST, DW771USTi et DW771USTie.

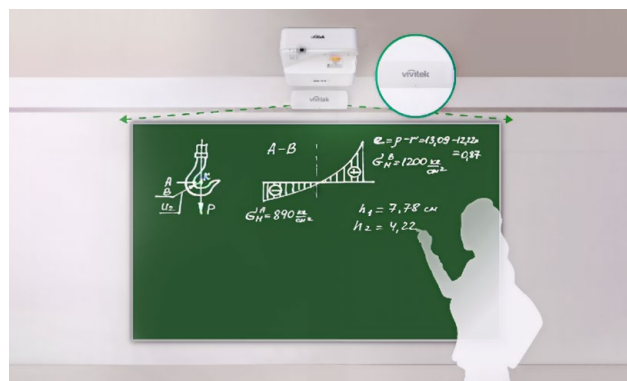

CARACTÉRISTIQUES

- Permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser leur doigt pour écrire, toucher, dessiner et interagir
- Facilite la collaboration grâce à 10 points de contact simultanés
- Gestion intuitive du toucher, incluant le zoom avant/arrière et la rotation
- Temps de réponse rapide (0.016 sec.) pour une meilleure fluidité de l'expérience tactile
- Calibrage automatique pour une installation et une configuration simple et rapide
- Zone interactive jusqu'à 110" maximum
- Alimentation directe à partir du projecteur pour éviter les câbles externes
- Le module DT03 fonctionne en association avec la caméra interactive DP01

Référence du modèle	Vivitek DT03
Compatibilité produit	DW771USTi \ DW771USTie \ DH773USTi \ DU775Z-UST (avec le module DP01)
Technologie	Infrarouge 940 nm
Compatible multipoints	Jusqu'à 10 points tactiles (doigt)
Gestes tactiles (deux doigts)	Zoom avant/arrière et rotation
Temps de réponse maximal	0.016 sec.
Rafraichissement	60 frames par seconde
Calibrage	Automatique/Manuel
Calibrage double écran	Oui
Connexion interactive	PC : USB 2.0 Type A, Projecteur : USB mini-B
Alimentation	5V 500 mA, USB Power/USB mini-B
Zone interactive maximale	Jusqu'à 110"
Distance du câble USB	5 mètres maximum (câble USB de 2 mètres + prolongateur amplifié)
Logiciels compatibles	D-Point 3 (driver & outil de calibrage), i-Draw, NovoScreen Note
Poids (avec couvercle)	240 g
Dimensions (H x l x L) (avec couvercle)	201 x 70 x 45mm (7.9" x 2.7" x 1.7")
Accessoires livrés en standard	Module DT03 avec le couvercle, stylets (x2), pointes de stylets supplémentaires (x4), câble mini-USB, magnets de délimitation de surface (x2), dragonnes (x2), adhésif double face, kit de documentation





©2023 Vivitek. Vivitek est une marque déposée de Delta Electronics, Inc.
Toutes les autres marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les valeurs, poids et dimensions cités sont approximatifs.
Les erreurs et omissions sont acceptées. Toutes les spécifications sont sujettes à modification à tout moment et sans préavis.

A brand of  **DELTA**