




NovoDisplay DK

Écran tout-en-un pour les professionnels
Affichage dynamique & Collaboration sans fil

Vue d'ensemble

Spécialement conçue pour les professionnels, la série NovoDisplay DK est une solution qui, en plus d'offrir une résolution 4K Ultra HD, combine les fonctions d'affichage dynamique et de collaboration sans fil. Chaque écran peut facilement afficher des contenus dynamiques ou basculer à tout moment en mode présentation sans fil pour partager votre écran. Disponibles en plusieurs tailles et compatibles avec une installation en mode paysage ou portrait, les NovoDisplay DK4 sont parfaitement adaptés aux secteurs de l'hôtellerie, du commerce, de l'éducation et de l'entreprise.

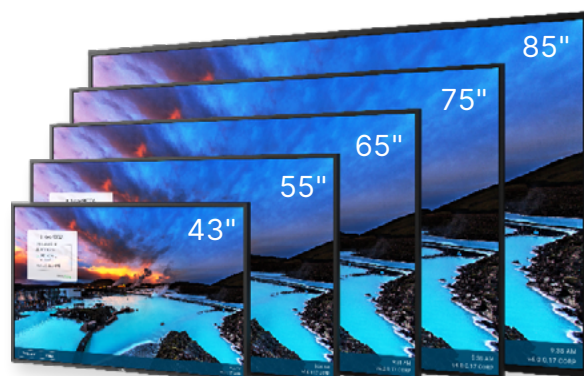



Principales fonctionnalités

Affichage dynamique



La fonctionnalité d'affichage dynamique intégrée est simple à configurer et à gérer à partir du logiciel NovoDS Studio ou du service NovoDS Cloud en option.

L'utilisateur peut, à tout moment, basculer du mode Collaboration sans fil au mode Affichage dynamique pour optimiser l'utilisation de l'écran.



Performance visuelle exceptionnelle




Avec une résolution 4K-UHD, un grand angle de vision, une luminosité élevée, un filtre antireflet et un cadre ultra-fin, la série DK affiche des images nettes et colorées pour une expérience visuelle immersive sous tous les angles.



NovoDS Cloud



La plateforme NovoDS Cloud permet de gérer les appareils et le contenu à publier à tout moment et en tout lieu. Elle offre un accès basé sur les rôles de chacun, des widgets interactifs et des modèles de conception prêts à l'emploi et personnalisables.

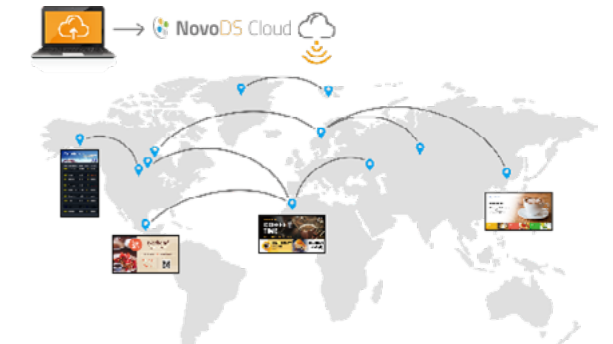

Installation en mode Paysage ou Portrait



Les écrans de la série DK sont compatibles avec une installation en mode portrait ou paysage afin de s'adapter à chaque besoin.



Présentation sans fil



La série DK est équipée avec la solution NovoConnect pour collaborer et faire des présentations sans fil au bureau ou dans une classe.



Remote Manager Cloud



- Gestion des appareils dans le Cloud
- Mise à jour du firmware gratuite
- Maintenance à distance : possibilité de consulter et modifier directement l'écran de l'appareil à partir du cloud
- Gestion des appareils par groupes



Caractéristiques techniques

Modèle		DK434	DK554	DK654	DK754	DK854	
Affichage	Type/Technologie	LCD rétroéclairé (dalle VA)					
	Taille du panneau	43"	55"	65"	75"	85"	
	Luminosité	500 cd/m2					
	Résolution native	4K Ultra-HD (3840 x 2160)					
	Angle de vision (H/V)	178° / 178°					
	Valeur de haze	25%					
	Rapport d'aspect	16:9					
	Temps de réponse (MS)	6 ms					
	Durée de vie estimée	50 000 heures					
	Nombre de couleurs (Bit)	1.07 B (10-bit)					
	Autonomie quotidienne (heures/jours)	24h/24 et 7j/7				16h/24 et 7j/7	
	Taille des bords identiques	Oui					
Connectivité	Entrée	HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) x2, Audio (3,5 mm) x1 et RS-232 (RJ-45) x1					
	Sortie	HDMI x1 4K @ 60 Hz, USB-A x2, Audio (3,5 mm) x1, RS-232 x1 et RJ-45 x1					
	Sans fil	Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth v5.2					
	Interface OPS	80 broches compatible (excepté pour le DK854)					
	Récepteur IR (face)	x1 (angle ± 25° et distance > 8 m)					
	Système	OS	Android™ v14.0				
		Stockage	Interne : 32 Go eMMC Flash (environ 25 Go disponible)				
Affichage Dynamique	Widget compatibles	Actualités, agenda, réseaux sociaux, météo, calendrier, horloge, rendu HTML et médias					
	Décodeur vidéo	4K @ 60 fps en plein écran					
Collaboration sans fil	Compatibilité BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) et supérieur, Android 4.0 (Google Cast) et supérieur, Chromebook					
	Connexions et affichage simultanés	NovoConnect : 64 connexions / écran partagé en 4 zones					
Haut-parleurs	Interne	10 W x2 (stéréo)					
Alimentation	Alimentation (interne)	AC 100-240 V, 50/60 Hz					
	Consommation (sans OPS)	≤120W	≤170W	≤190W	≤240W	≤300W	
	Mode Veille	< 0,5 W					
Caractéristiques physiques	Dimensions en mm (L x H x P)	971.6 x 560 x 70	1,238.4 x 830 x 144	1457.7 x 832.4 x 68.8	1457.7 x 832.4 x 68.8	1915.6 x 1096.8 x 100.7	
	Poids (kg)	Net	8kg	13kg	17.7kg	27.7kg	41.9kg
		Gross	11.5kg	18.5kg	27.4kg	38.1kg	55.5kg
	Montage VESA (FPMPMI)	4 - M6 : 18 mm, 400 x 400 mm		4 - M8 : 16 mm, 500 x 500 mm			
	Couleur du cadre	Noir					
Accessoires	Standard	Cordon d'alimentation secteur (2 mètres x1), QSG, câble HDMI (1,8 mètre x1), télécommande et kit de montage					
	En option	Licence NovoDS Cloud, OPS (80 broches), Launchers					
Garantie	Standard	3 ans					

www.vivitek.eu | www.novoconnect.eu

©2025 Vivitek. Vivitek est une marque déposée de Delta Electronics, Inc. Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les valeurs, poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les erreurs et omissions sont acceptées et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Réf : 0906/2025